

HaloLux 90 A LED Typ 4540...

Sicherheitsleuchte IP 44 mit LED-Pilotlampe für den industriellen Einsatz und den Privatanwenderbereich

Beschreibung

Die wiederaladbare, spritzwassergeschützte Halogen Arbeitsleuchte aus der AccuLux-Reihe Modell HaloLux 90 A LED hat ein Gehäuse aus robustem, schlagfestem Kunststoff. Die HaloLux 90 A LED verfügt über einen 120° schwenkbaren Leuchtkopf. Es besteht die Schaltmöglichkeit zwischen der 10 W Halogenlampe und der LED-Pilot-lampe mit Dauer- oder Blinklichtfunktion. Der wiederaladbare, wartungsfreie Blei-Gel Akku kann durch das integrierte Ladegerät sowohl an 230 V AC als auch an 12/24 V DC geladen werden. Der Ladezustand der Leuchte wird durch die integrierte rote LED angezeigt. Die Wandhalterung, ein praktischer Tragegurt, Ladekabel (230 V, 12/24 V) und zwei unterschiedliche Vorsatzscheiben sind im Lieferumfang inbegriffen.

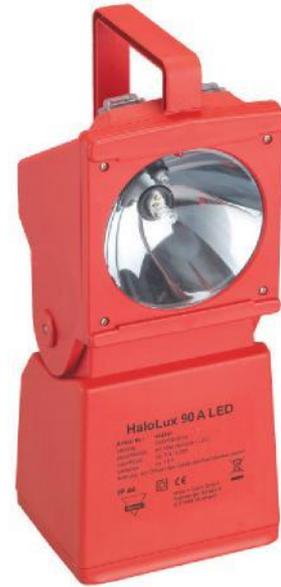


Bild 1: Leuchte HaloLux 90 A LED, Typ 4540...

Besondere Merkmale

- Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- LED Pilotlampe, tageslichtweiß
- Sehr helle 10 W Halogenlampe
- Elektronisch geregelte Akkuladung, Tiefentladeschutz
- Notlichtfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein
- Schwenkbarer Leuchtenkopf
- Dauer- oder Blinklichtfunktion
- Integriertes Ladegerät mit Anschlusskabel für Netz- (230 V AC) oder Kfz-Ladung (12/24 V DC)


Lieferumfang Komplettsset



- 1 Arbeits- und Notstromleuchte
- 2 Wandhalterung
- 3 Tragegurt
- 4 Vorsatzscheibe orange/farblös
- 5 Integriertes Netzkabel 230 V mit Euro-Stecker und Ladekabel 12/24 V DC mit montiertem Bordnetzstecker

Bild 2: Lieferumfang HaloLux 90 A LED, Typ 4540...

Abmessungen

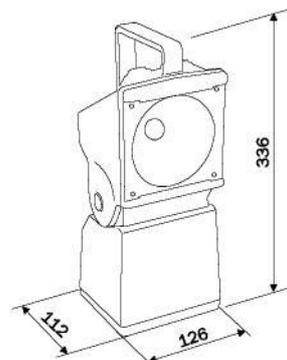

Schematische Darstellung

Bild 3: Abmessungen HaloLux 90 A LED, Typ 4540...

Technische Daten

Artikel-Nr. (sehen Sie Bestellschlüssel)	4540...
Gehäusematerial	Kunststoff (schlagzäh)
Schutzart der Leuchte	IP 44
Leuchtmittel Hauptlampe	Halogen 10 W
Leuchtdauer Hauptlampe	ca. 3 h
Lichtstrom Hauptlampe	200 Lumen
Leuchtweite	ca. 100 m
Leuchtmittel Pilotlampe	Nichia LED 5 mm
Leuchtdauer Pilotlampe	ca. 200 h
Akku	Blei-Gel-Akku, 6 V/7 Ah wartungsfrei
Ladezeit	ca. 18 h
Ladespannung	230 V AC 50/60 Hz, 12/24 V DC
Schutzklasse	II
Gewicht (Set)	2 600 g
Maße in mm (Set)	126x112x336

Anwendungsbeispiele

- Feuerwehr
- Rettungsdienst
- Handwerk
- Industrie
- Baustellen
- Sport und Freizeit
- Sicherheitsdienste
- Camping, Outdoor

Mehr Sicherheit und bessere Sicht!

Bestellschlüssel

Modell HaloLux 90 A LED	Typ 4540
Farbe	
Rot (rt)	
Verpackung	
Kartonverpackung (KV)	

Beispiel Bestellbezeichnung **454041**

Modell HaloLux 90 A LED, Typ 4540, rot (rt):
4, mit Kartonverpackung (KV): 1

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Bezeichnung
453801	Ersatz-Hauptlampe 6 V/10 W, G4 Halogen
453810	Akku 6 V / 7,2 Ah

Weitere Zubehör- und Ersatzteile auf Anfrage

